


중하중용 직선가이드 시스템 | Midium duty linear guidance system

제품치수 및 사양 | Dimension and specification


피치랙 가이드 시스템 | CP Rack guidance system
가이드롤러 | Guide roller

GR 20
Groove Type

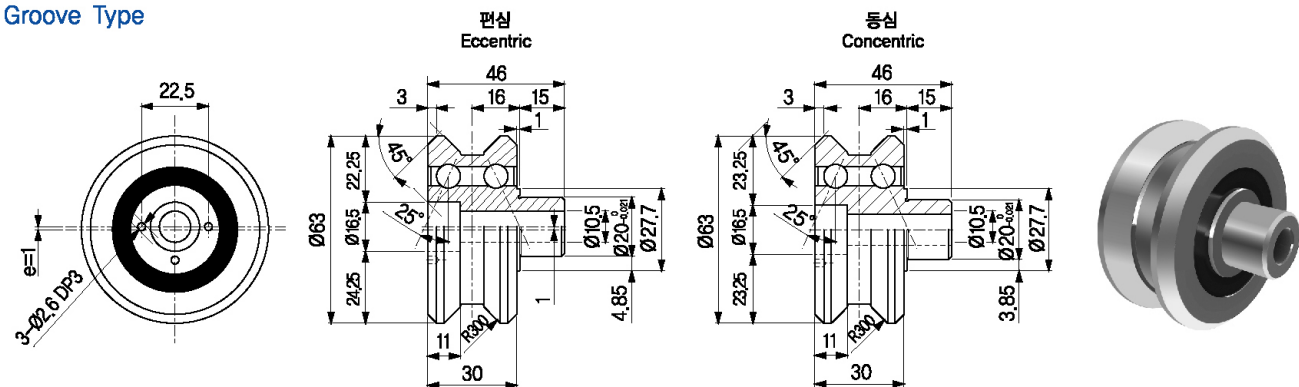

부품코드 Code		기본 정격 하중 ¹⁾ Basic load ratings ¹⁾		허용최대속도 Limiting speed max. (min-1)	소재 Material	무게 Weight (kg)	취부볼트 Fixing bolt	
동심 Concentric	편심 Eccentric	Dynamic Cw(kN)	Static Cow(kN)				크기 Size (mm)	조임토크 torque (Nm)
GR G 20	GR G 20 E	18	9.5	7000	100Cr6 (DIN 1,3505)	0.5	M10 x 50	50

Flat Type

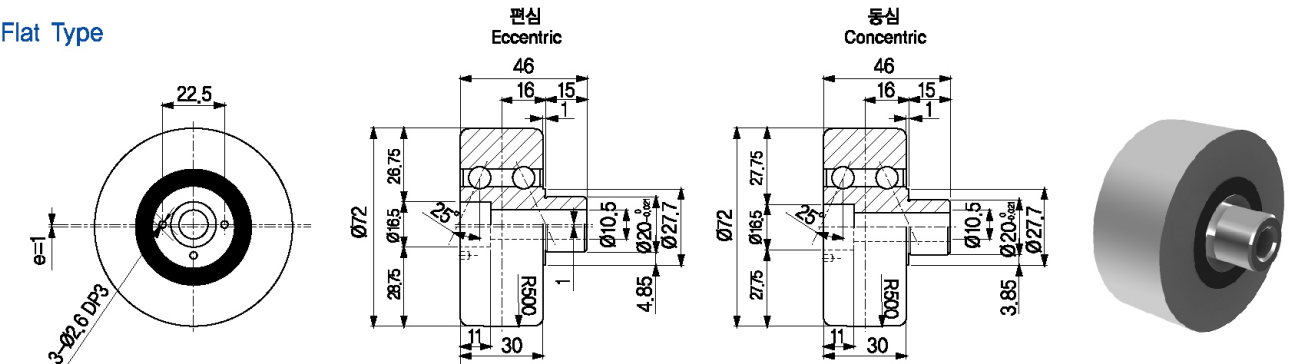

부품코드 Code		기본 정격 하중 ¹⁾ Basic load ratings ¹⁾		허용최대속도 Limiting speed max. (min-1)	소재 Material	무게 Weight (kg)	취부볼트 Fixing bolt	
동심 Concentric	편심 Eccentric	Dynamic Cw(kN)	Static Cow(kN)				크기 Size (mm)	조임토크 torque (Nm)
GR F 20	GR F 20 E	18	9.5	7000	100Cr6 (DIN 1,3505)	0.7	M10 x 50	50

1) Cw [kN] : 기본 동정격 하중(100km의 일반수명기준)
Cow [kN] : 기본 정정격 하중
2) 축방향유격 [μm] : minimum 6
maximum 23


1) Cw [kN] : Basic dynamic load rating for 100 km nominal life,
Cow [kN] : Basic static load rating.
2) Axial clearance [μm] : minimum 6
maximum 23

중하중용 직선가이드 시스템 | Midium duty linear guidance system

제품치수 및 사양 | Dimension and specification


피치랙 가이드 시스템 | CP Rack guidance system
가이드롤러 | Guide roller

GR 25
Groove Type

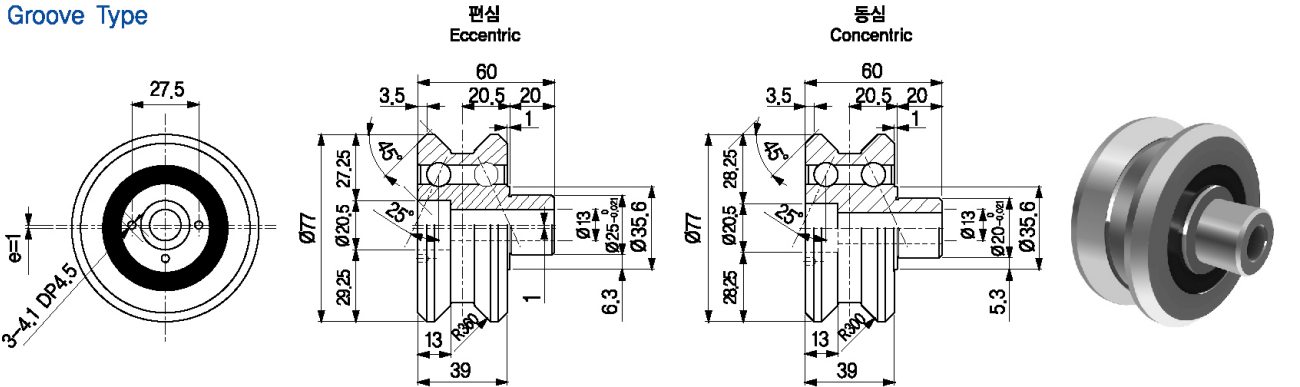

부품코드 Code		기본 정격 하중 ¹⁾ Basic load ratings ¹⁾		허용최대속도 Limiting speed max. (min-1)	소재 Material	무게 Weight (kg)	취부볼트 Fixing bolt	
동심 Concentric	편심 Eccentric	Dynamic Cw(kN)	Static Cow(kN)				크기 Size (mm)	조임토크 torque (Nm)
GR G 25	GR G 25 E	27	15	5600	100Cr6 (DIN 1,3505)	1.1	M12 x 60	85

Flat Type

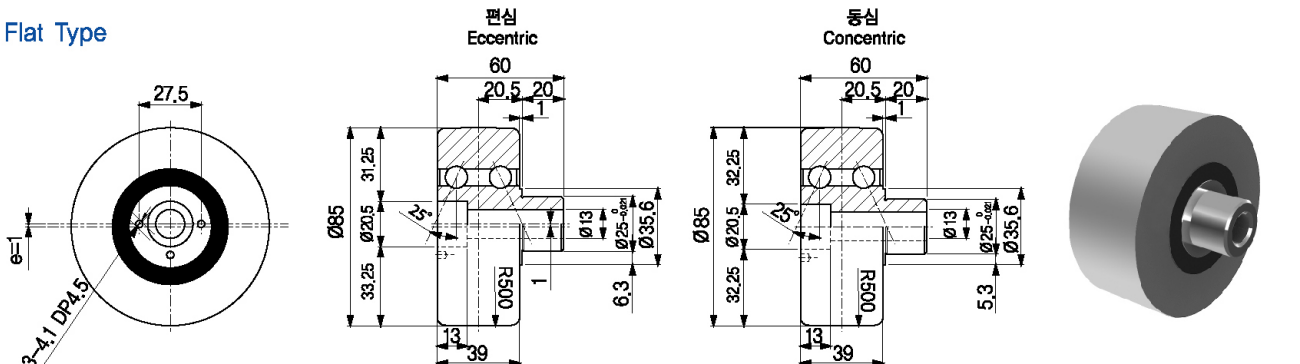

부품코드 Code		기본 정격 하중 ¹⁾ Basic load ratings ¹⁾		허용최대속도 Limiting speed max. (min-1)	소재 Material	무게 Weight (kg)	취부볼트 Fixing bolt	
동심 Concentric	편심 Eccentric	Dynamic Cw(kN)	Static Cow(kN)				크기 Size (mm)	조임토크 torque (Nm)
GR F 25	GR F 25 E	27	15	5600	100Cr6 (DIN 1,3505)	1.1	M12 x 60	85

1) Cw [kN] : 기본 동정격 하중(100km의 일반수명기준)
Cow [kN] : 기본 정정격 하중
2) 축방향유격 [μm] : minimum 8
maximum 27


1) Cw [kN] : Basic dynamic load rating for 100 km nominal life,
Cow [kN] : Basic static load rating.
2) Axial clearance [μm] : minimum 8
maximum 27

중하중용 직선가이드 시스템 | Midium duty linear guidance system

제품치수 및 사양 | Dimension and specification


피치랙 가이드 시스템 | CP Rack guidance system
가이드롤러 | Guide roller

GR 35
Groove Type

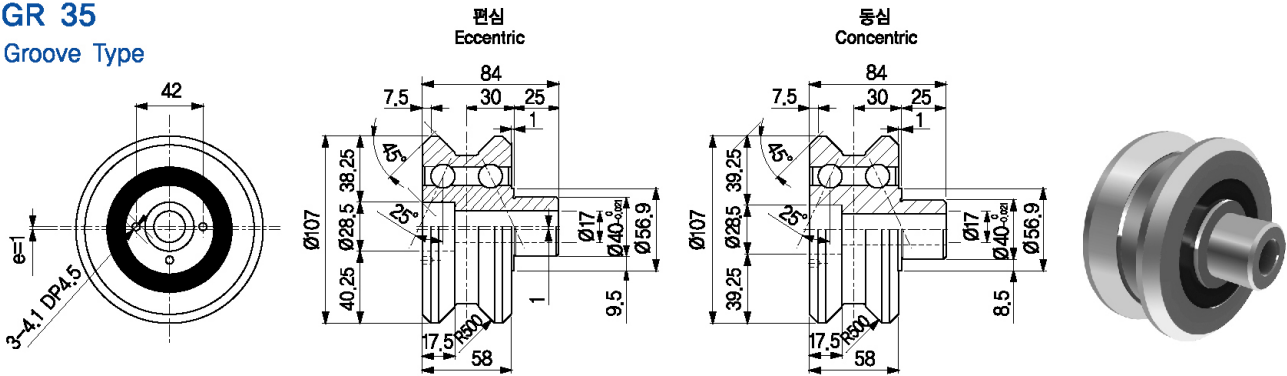

부품코드 Code		기본 정격 하중 ¹⁾ Basic load ratings ¹⁾		허용최대속도 Limiting speed max. (min-1)	소재 Material	무게 Weight (kg)	취부볼트 Fixing bolt	
동심 Concentric	편심 Eccentric	Dynamic Cw(kN)	Static Cow(kN)				크기 Size (mm)	조임토크 torque (Nm)
GR G 35	GR G 35 E	42	32	3600	100Cr6 (DIN 1,3505)	2.8	M16 x 80	200

Flat Type

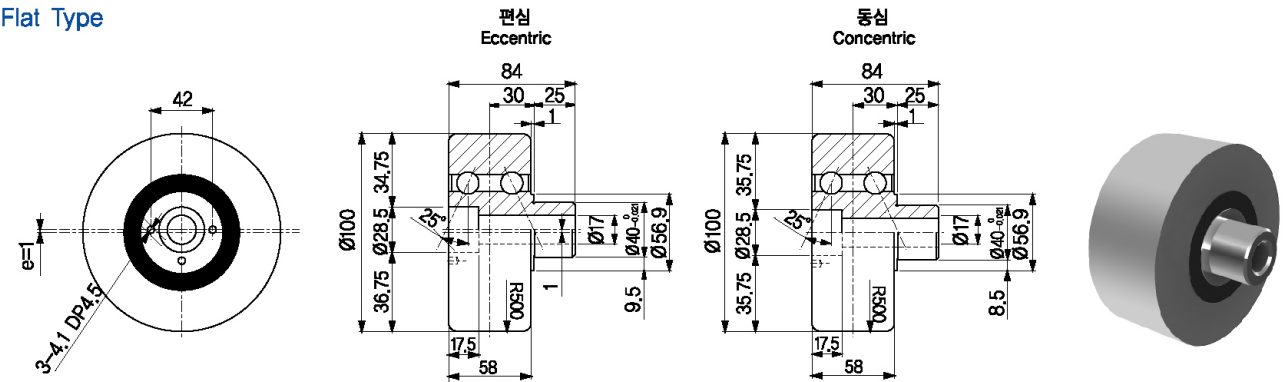

부품코드 Code		기본 정격 하중 ¹⁾ Basic load ratings ¹⁾		허용최대속도 Limiting speed max. (min-1)	소재 Material	무게 Weight (kg)	취부볼트 Fixing bolt	
동심 Concentric	편심 Eccentric	Dynamic Cw(kN)	Static Cow(kN)				크기 Size (mm)	조임토크 torque (Nm)
GR F 35	GR F 35 E	42	32	3600	100Cr6 (DIN 1,3505)	3	M16 x 80	200

1) Cw [kN] : 기본 동정격 하중(100km의 일반수명기준)
Cow [kN] : 기본 정정격 하중

2) 축방향유격 [μm] : minimum 11
maximum 33

1) Cw [kN] : Basic dynamic load rating for 100 km nominal life,
Cow [kN] : Basic static load rating.

2) Axial clearance [μm] : minimum 11
maximum 33

중하중용 직선가이드 시스템 | Midium duty linear guidance system

제품치수 및 사양 | Dimension and specification

피치랙 가이드 시스템 | CP Rack guidance system

주문코드 / Order code

■ Guide roller

GR G 20 E

GR guide roller

G groove type

F flat type

E eccentric

20 mate guide width(mm)

25

35