


중하중용 직선가이드 시스템 | Midium duty linear guidance system

제품치수 및 사양 | Dimension and specification

모듈랙 가이드 시스템 | Module Rack guidance system  
랙 가이드 | Rack guide


SPR 25

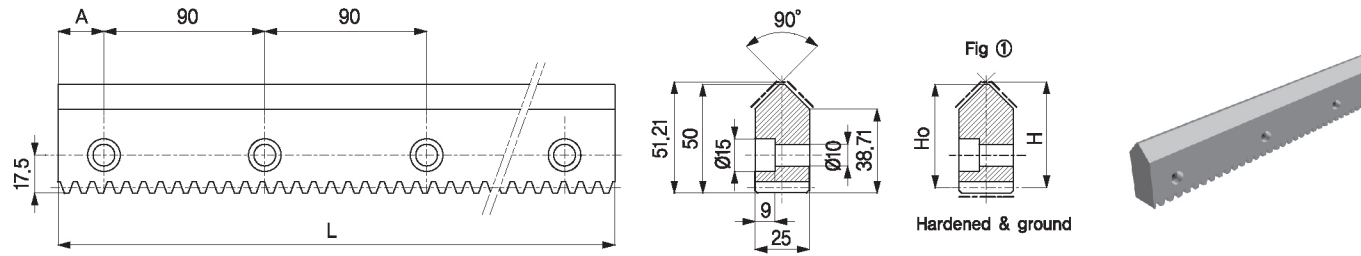

부품코드 Code	톱니형태 Type of teeth	기어등급 Quality of teeth	모듈 Module	피치 Pitch (mm)	치수 Dimension(mm)				잇수 Number of teeth	소재 Material	무게 Weight (kg)	취부볼트 Fixing bolt	
					A	H	Ho	L				크기 Size (mm)	조임토크 torque (Nm)
SPR 25	정밀가공 (20° 압력각) Precision milling (20° pressure angle)	GRADE 7 (ISO 1328)	2.5	7.854	19.56	48.71	47.50	2199.12	280	58CrMoV4 (DIN 1,7792)	17.6	M8x25	25
					21.04	48.71	47.50	1932.08	246	15.5			
SPR 25 H Fig ①	경화 및 연마 (20° 압력각) Hardened & ground (20° pressure angle)	GRADE 6 (ISO 1328)	2.5	7.854	19.56	48.71	47.50	2199.12	280	58CrMoV4 (DIN 1,7792)	17.6	M8x25	25
					21.04	48.71	47.50	1932.08	246	15.5			
					17.99	48.21	47.00	2195.97	233	58CrMoV4 (DIN 1,7792)	17.3	M8x25	25
					21.04	48.21	47.00	1932.08	205	15.3			

플레인 가이드 | Plain guide

SPP 25

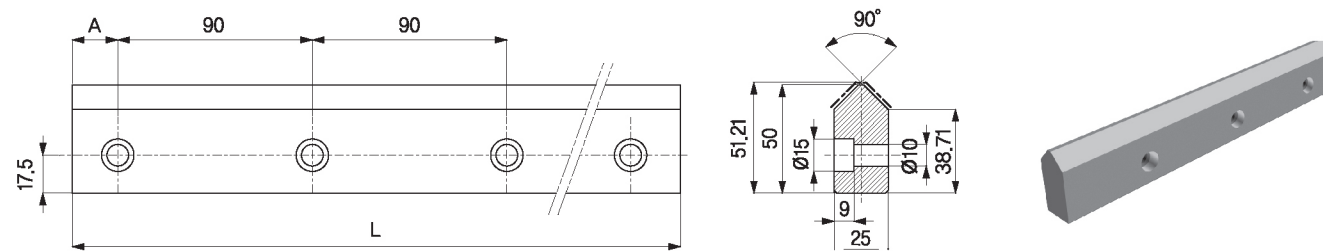

부품코드 Code	치수 Dimension(mm)		소재 Material	무게 Weight (kg)	취부볼트 Fixing bolt	
	A	L			크기 Size (mm)	조임토크 torque (Nm)
SPP 25	19.56	2199.12	58CrMoV4 (DIN 1,7792)	18.9	M8 x 25	25
	21.04	1932.08				

중하중용 직선가이드 시스템 | Midium duty linear guidance system

제품치수 및 사양 | Dimension and specification

모듈랙 가이드 시스템 | Module Rack guidance system

주문코드 / Order code

■ Rack guide

SPR 25 H M3 2195

1932 length(mm)  
2195  
2199

SPR midium duty rack guide

25 guide width(mm)

M2,5 gear module  
M3

H tooth hardened & ground

주문코드 / Order code

■ Plain guide

SPP 25 1932

SPP midium duty plain guide

25 guide width(mm)

1932 length(mm)  
2199